

OFFRE PÉNÉTROMÉTRIQUE

PENETROMETRIC OFFER



Essai pénétrométrique 22

Penetrometric test 22


p.56



Essai pénétrométrique 32

Penetrometric test 32

p.57

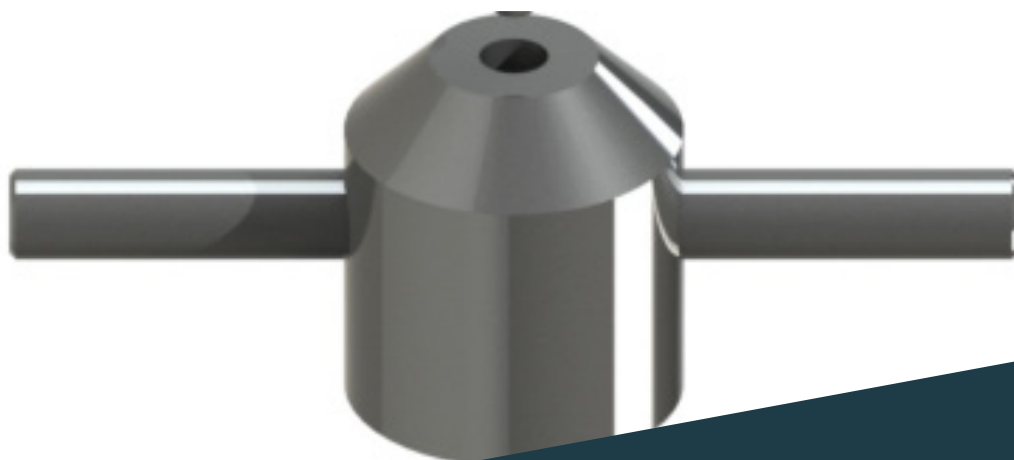

ESSAI PÉNÉTROMÉTRIQUE 22

PENETROMETER TEST 22

SYSTÈME PÉNÉTROMÈTRE Ø22 - PENETROMETER Ø22 DEVICE

Produits conformes à la norme **EN ISO 22476-2**.

Product according to the **EN ISO 22476-2** standard.


1-6	49.G480100	Pénétrromètre léger pour tige Ø22 Light penetrometer for rod Ø22
1	49.G480104	Raccord de contre-battage Extraction sub
2	49.G480102	Raccord supérieur Upper sub
3	49.G480170	Mouton 10kg Drop 10kg
4	49.G480132	Tige guide Guide rod
5	49.G480103	Rondelle delrin Delrin washer
6	49.G480160	Enclume Anvil
7	49.G480114	Tête de frappe Striking head
8	49.G480131	Tige Ø22 conique* Conical Ø22 rod*
9	49.G480115	Porte pointe perdu Lost cone shoe
10	06.G480036	Pointe perdu Lost cone
11	49.G480110	Tête de frappe et porte pointe perdu Striking head and lost cone shoe
12	09.0342	Goujon M16 M16 coupling
13	49.G480130	Tige Ø22 M16* M16 Ø22 rod*
14	49.G480116	Porte pointe perdu Lost cone shoe

* Nos tiges sont graduées tous les 100mm, possibilité de les graduer tous les 200mm sur demande.

* Our rods are graduated every 100mm nonetheless we can machine every 200mm on request.

Pour autres versions, veuillez nous consulter.

For other versions, please consult us.

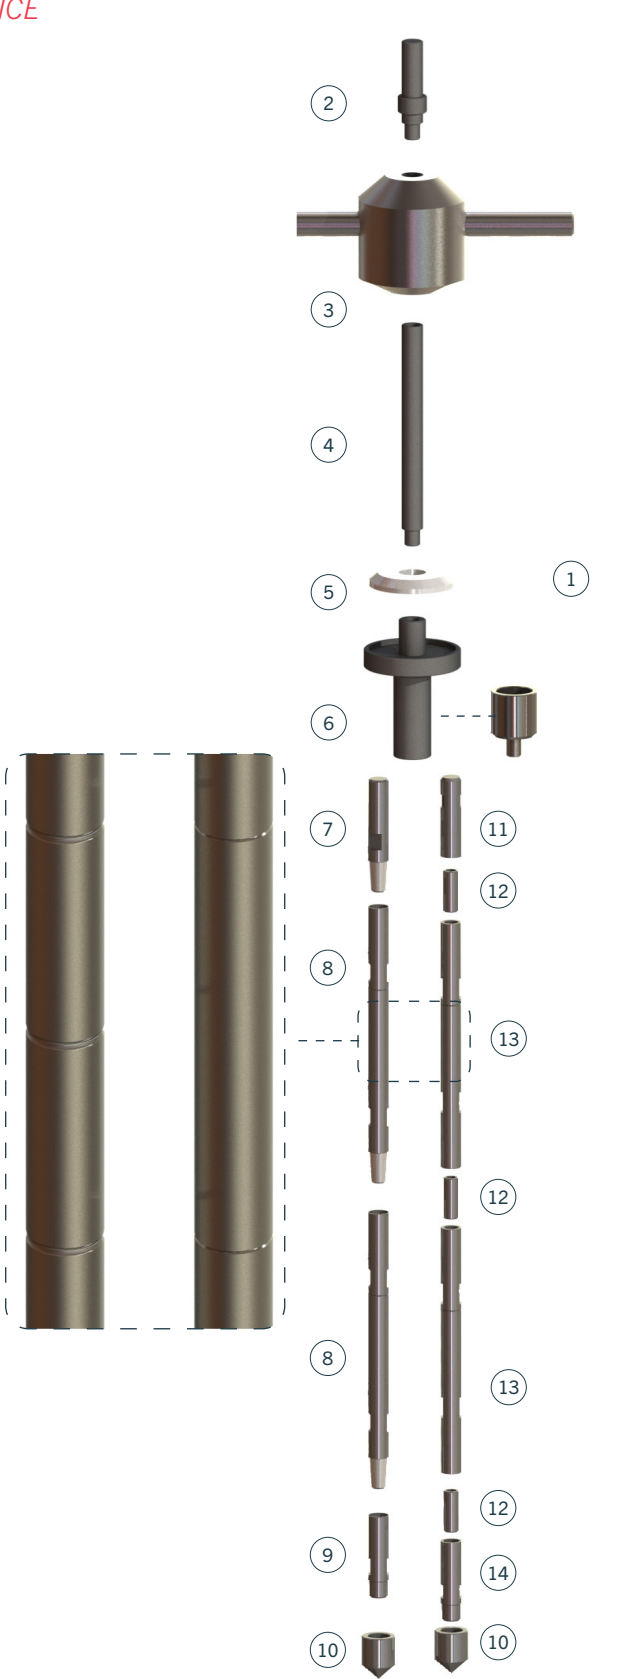

ESSAI PÉNÉTROMÉTRIQUE 32

PENETROMETER TEST 32

SYSTÈME PÉNÉTROMÈTRE Ø32 - PENETROMETER Ø32 DEVICE

Produits conformes à la norme **NF P 94-115**.

Products according to the **NF P 94-115** standard.

1	49.G480011	Tête de frappe pour tige Ø32 7/8" whitworth <i>Striking head 7/8" whitworth for rod Ø32</i>
2	49.G480040	Porte pointe pour tige Ø32 M22 <i>Lost cone shoe M22 for rod Ø32</i>
3	49.G480002	Goujon 7/8" whitworth <i>7/8" whitworth coupling</i>
4	49.G480020	Goujon M22 <i>M22 coupling</i>
5	49.G480004	Tige Ø32 7/8" whitworth x 1M* <i>7/8" whitworth Rod Ø32 x 1M*</i>
6	49.G480030	Tige Ø32 M22 x 1M* <i>M22 Rod Ø32 x 1M*</i>
7	06.G480003	Pointe perdue Ø50.5 <i>Ø50.5 Lost cone</i>
8	49.G480040.50-	Tête de frappe pour tige Ø32 M22 <i>Striking head M22 for rod Ø32</i>

* Nos tiges sont graduées tous les 100mm, possibilité de les graduer tous les 200mm sur demande.

*Our rods are graduated every 100mm nonetheless we can machine every 200mm on request.

Pour autres versions veuillez nous consulter.

For other versions please consult us.

