




GAMME TD RANGE HORS TROU

**" SOLUTIONS POUR TOUS
VOS ÉQUIPEMENTS DE FORAGE "**

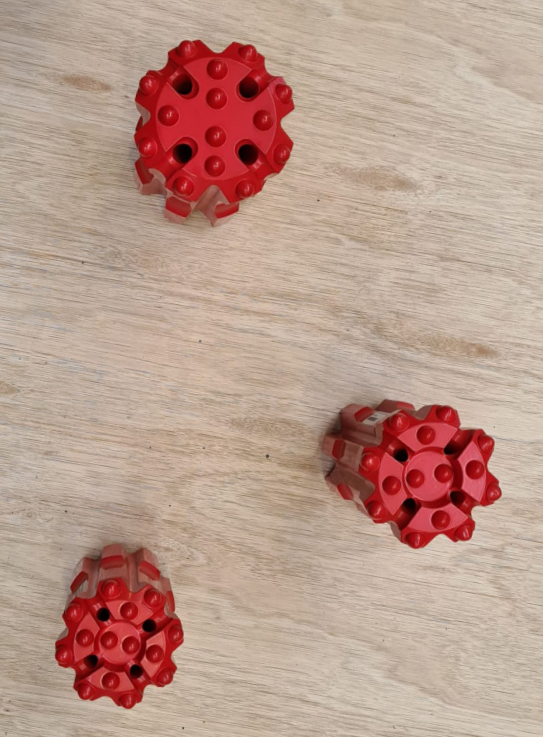

CONSEILS TECHNIQUES ET
ASSISTANCE SUR CHANTIER



MARQUE FRANÇAISE
RECONNUE À L'INTERNATIONAL



BUREAU D'ÉTUDE
ET DÉVELOPPEMENT



NOS SERVICES DE PROXIMITÉ EN FRANCE

2 000M²

de base logistique
pour expédier
partout en France

3


points
de retrait

30+

années d'expérience
dans le forage

5M+

mètres de tiges
vendus



TOUS VOS ÉQUIPEMENTS DE FORAGE POUR...

L'EXPLORATION MINIÈRE

- ▶ CIRCULATION INVERSE
- ▶ CAROTTAGE À CÂBLE
- ▶ CAROTTAGE CONVENTIONNEL

LA PRODUCTION MINIÈRE LE MINAGE

- ▶ FORAGE MARTEAU HORS TROU
- ▶ FORAGE MARTEAU FOND DE TROU
- ▶ BLASTHOLE

LA GÉOTECHNIQUE

- ▶ CAROTTAGE CONVENTIONNEL
- ▶ CAROTTAGE À CÂBLE
- ▶ ÉSSAIS IN SITU (SHELBY, SPT,
PÉNÉTROMÈTRE)
- ▶ FORAGE ROTARY
- ▶ FORAGE MARTEAU FOND DE TROU

LE FORAGE D'EAU LA GÉOTHERMIE

- ▶ FORAGE MARTEAU FOND DE TROU
- ▶ FORAGE ROTARY

LA CONSTRUCTION

- ▶ FORAGE ROTARY
- ▶ FORAGE MARTEAU FOND DE TROU
- ▶ FORAGE MARTEAU HORS TROU

LA NOUVELLE GAMME

TD RANGE

Technidrill a utilisé son savoir-faire pour vous proposer la meilleure qualité d'équipements de forage. Nous avons créé la gamme TD range pour vos forages au marteau hors trou afin de vous faire gagner en efficacité et en productivité.



● ● ● **TAILLANTS TYPE «T»** (pages 6-7)

- Drop center et face plate
- T38, T45, T51, GT60
- Boutons ronds, boutons semi-balistiques, boutons balistiques
- Jupe rétro, rétro hélicoïdale ou lisse

● ● ● **ALLONGES CYLINDRIQUES TYPE «T»** (pages 8-9)

- Couplage MAxMA et manchons en T38, T45, T51, GT60
- Tiges MAxFE en T45, T51, GT60
- Longueurs 1m - 3,05m - 3,66m - 4,27m
- Manchons/Adapteurs FExFE et MAxFE

● ● ● **TAILLANTS TYPE «R»** (page 10)

- Drop center et face plate
- R32, R38
- Boutons ronds, boutons balistiques
- Jupe rétro

● ● ● **ALLONGES TYPE «R»** (page 11)

- Couplage MAxMA et MAxFE en R32, R38
- Longueurs 0,91m - 0,98m - 1m - 1,52m - 1,83m - 3,05m
- Manchons FExFE
- Adapteurs FExFE et MAxFE

AVANTAGES DE NOS TAILLANTS HORS-TRou

DURÉE DE VIE AUGMENTÉE

- Acier européen à haute résistance mécanique

DESIGN OPTIMISÉ

- Meilleure remontée des cuttings

OPTIMISATION DES COÛTS DE PRODUCTION

- Qualité premium pour des solutions à la pointe

NOUVELLE JUPE HÉLICOÏDALE !

- Meilleure remontée des cuttings
- Limite les déviations



AVANTAGES DE NOS ALLONGES HORS-TRou

DURÉE DE VIE AUGMENTÉE

- Traitement thermique sur toute la tige

DIMINUTION DES DÉVIATIONS

- Tiges forgées avec de l'acier en provenance d'Europe à haute résistance mécanique

OPTIMISATION DES COÛTS DE PRODUCTION

- Qualité premium pour des solutions à la pointe



TAILLANTS TYPE «T»

OUTILS DROP CENTER

BOUTILS DROP CENTER				Trou d'injection		Diam. Bouton				
Référence	Désignation	ext. Ø	Jupe	Face	Face 2	Face 3	Gauge 4	Forme boutons	Angle Gauge	Filetage
34.90376DC	TAILLANT T45 D77	77 - 3"	Standard	4Ø8	2Ø7	5Ø11	8Ø12	Rond	35	T45
34.90376RDC	TAILLANT T45 D77		Retro		1Ø8			Rond		
34.90376RSBDC	TAILLANT T45 D77				0			Semi-balistique		
34.90389DC	TAILLANT T45 D90	90 - 3"1/2	Retro	4Ø9	0	6Ø12	8Ø13	Rond	35	
34.90389RSBDC	TAILLANT T45 D90							Semi-balistique		
34.90302RBDC	TAILLANT T45 D103	103 - 4"	Retro	4Ø10	0	6Ø13	8Ø14	Balistique	35	
34.90189DC	TAILLANT T51 D90	90 - 3"1/2	Retro	4Ø9	0	6Ø12	8Ø13	Rond	35	T51
34.90189RDC	TAILLANT T51 D90							Rond		
34.90189RSBDC	TAILLANT T51 D90							Semi-balistique		
34.90102DC	TAILLANT T51 D103	103 - 4"	Standard	4Ø11	0	6Ø13	8Ø14	Rond		
34.90102RBDC	TAILLANT T51 D103		Retro	4Ø10				Balistique		
34.90102RDC	TAILLANT T51 D103							Rond		
34.90102RSBDC	TAILLANT T51 D103							Semi-balistique		
34.90102RSBDC.11	TAILLANT T51 D103				-	-	-	-		
34.90115RDC	TAILLANT T51 D115	115 - 4"1/2	Retro	4Ø12	0	6Ø14	8Ø14	Rond		
34.90127RSBDC	TAILLANT T51 D127	127 - 5"	Retro	4Ø13		9Ø14	9Ø14	Balistique		
34.90992RSBDC	TAILLANT GT60 D92	92	Retro	4Ø9	0	6Ø12	8Ø13	Semi-balistique	35	GT60
34.90902RSBDC	TAILLANT GT60 D103	103 - 4"		4Ø11		6Ø13	8Ø14			
34.90915RSBDC	TAILLANT GT60 D115	115 - 4"1/2		3Ø13		7Ø14	9Ø16			
34.90915RSBDC.10	TAILLANT GT60 D115	115 - 4"1/2	Retro Hélicoïdale	4Ø12	1Ø08	6Ø14	8Ø16			
34.90927RSBDC.10	TAILLANT GT60 D127	127 - 5"		5Ø10		5Ø16+ 2Ø14	10Ø16			
34.90940RSBDC.10	TAILLANT GT60 D140	140 -5"1/2		4Ø14		5Ø16+4Ø14	8Ø16			


OUTILS FACE PLATE T38

34.90664	TAILLANT T38 D65	65 - 2''1/2	Standard	3Ø7	1Ø6	3Ø11	6Ø12	Rond	35	T38
34.90664R	TAILLANT T38 D65		Retro							
34.90676	TAILLANT T38 D77	77 - 3''	Standard	2Ø10	0	4Ø11	8Ø12			
34.90676R	TAILLANT T38 D77		Retro			4Ø12				
34.90689	TAILLANT T38 D90	90 - 3''1/2	Standard	2Ø13	2Ø7	5Ø12				
34.90689.12	TAILLANT T38 D90		Standard	3Ø		2Ø8	-			

TAILLANTS TYPE «T»


OUTILS FACE PLATE T45 - T51

OUTILS FACE PLATE T45 - T51				Trou d'injection		Diam. Bouton					
Référence	Désignation	ext. Ø	Jupe	Face	Face 2	Face 3	Gauge 4	Forme boutons	Angle Gauge	Filetage	
34.90376.12	TAILLANT T45 D77	77 - 3"	Standard	3Ø	-	-		Rond	35	T45	
34.90376R	TAILLANT T45 D77		Retro	2Ø10	2Ø7	4Ø12	8Ø12				
34.90376RB	TAILLANT T45 D77		Retro	2Ø10	2Ø7	4Ø12	8Ø12	Balistique			
34.90189SB	TAILLANT T45 D90	90 - 3"1/2	Standard	2Ø12	2Ø7	5Ø12	8Ø12	Semi-balistique			
34.90389	TAILLANT T45 D90			2Ø13	2Ø8	5Ø12	8Ø14	Rond			
34.90389.10	TAILLANT T45 D90			2Ø12	2Ø7	5Ø12	8Ø12				
34.90389.12	TAILLANT T45 D90			3Ø	-	-	-				
34.90389B	TAILLANT T45 D90		2Ø11	2Ø7	5Ø12	8Ø12	Balistique				
34.90389R	TAILLANT T45 D90		Retro	2Ø11	2Ø8	6Ø12	8Ø13	Rond			
34.90389RB	TAILLANT T45 D90		Retro	2Ø11	2Ø8	6Ø12	8Ø13	Balistique			
34.90389SB	TAILLANT T45 D90		Standard	2Ø12	2Ø7	5Ø12	8Ø12	Semi-balistique			
34.90302	TAILLANT T45 D90		103 - 4"	Standard	3Ø12	0	6Ø12	9Ø12			Rond
34.90189.10	TAILLANT T51 D90	90 - 3"1/2	Standard	2Ø12	2Ø7	6Ø12	8Ø13	Rond	35	T51	
34.90189B.20	TAILLANT T51 D90		Standard					Balistique			
34.90189R	TAILLANT T51 D90		Retro	2Ø11	2Ø8			Rond			
34.90189RB	TAILLANT T51 D90		Retro								Balistique
34.90189RBC	TAILLANT T51 D90		Retro								Semi-balistique
34.90189RSB	TAILLANT T51 D90		Retro								
34.90102	TAILLANT T51 D103	103 - 4"	Standard	2Ø14	0	6Ø13	8Ø14				Rond
34.90102B	TAILLANT T51 D103		Standard								Balistique
34.90102.11	TAILLANT T51 D103		Standard					Rond			
34.90102B.20	TAILLANT T51 D103		Standard					Balistique			
34.90102R	TAILLANT T51 D103		Retro	4Ø11				Rond			
34.90102RB	TAILLANT T51 D103		Retro					Balistique			
34.90102RSB	TAILLANT T51 D103		Retro					Semi-balistique			
34.90102SB	TAILLANT T51 D103		Standard	2Ø14							
34.90115.20	TAILLANT T51 D115	115 - 4"1/2	Standard	4Ø13	0	6Ø14	8Ø16	Semi-balistique			
34.90115R	TAILLANT T51 D115		Retro					Rond			
34.90115RB	TAILLANT T51 D115		Retro					Balistique			
34.90115RSB	TAILLANT T51 D115		Retro				8Ø14	Semi-balistique			
34.90115SB	TAILLANT T51 D115		Standard								

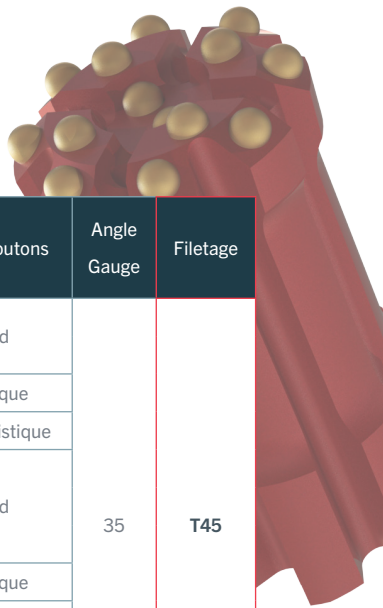

ALLONGES TYPE «T»

ALLONGES «CYLINDRIQUES»

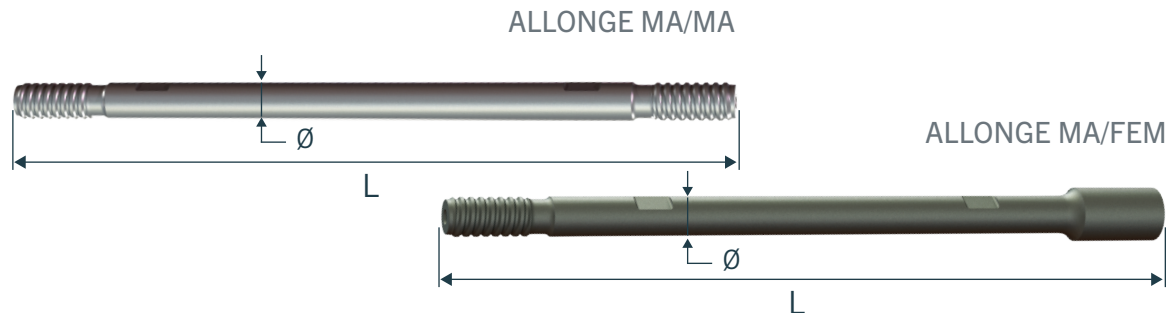


Référence	Désignation	Couplage	Ø ext.	Longueur - L	Plat de dev.	Filetage
34.93631	ALLONGE T38 3,05m P/P	MA/MA	Ø 39 Ø 1"1/2	3 050 mm - 10 ft	33 mm	T38
34.93637	ALLONGE T38 3,66m P/P	MA/MA		3 660 mm - 12 ft		
34.93637MF	ALLONGE T38 3,66m P/B	MA/FEM		3 660 mm - 12 ft		
34.93636	ALLONGE T38 4,89m P/P	MA/MA	Ø HEX 32 Ø 1"1/4	4 890 mm - 16 ft	-	
34.93331	ALLONGE T45 3,05m P/P	MA/MA	Ø 46 Ø 1"3/4	3 050 mm - 10 ft	40 mm	T45
34.93337	ALLONGE T45 3,66m P/P	MA/MA		3 660 mm - 12 ft		
34.93337MF	ALLONGE T45 3,66m P/B	MA/FEM		3 660 mm - 12 ft		
34.93100.10	ALLONGE T51 1m P/P	MA/MA	Ø 52 Ø 2"	1 000 mm	45 mm	T51
34.93137	ALLONGE T51 3,66m P/P	MA/MA		3 660 mm - 12 ft		
34.93137MF	ALLONGE T51 3,66m P/B	MA/FEM		3 660 mm - 12 ft		
34.93142MF	ALLONGE T51 4,27m P/B	MA/FEM		4 270 mm - 14 ft		
34.93142MM	ALLONGE T51 4,27m P/P	MA/MA		4 270 mm - 14 ft		
34.94265MF	ALLONGE GT60 4,27m P/B	MA/FEM	Ø 60 Ø 2"3/5	4 270 mm - 14 ft	No	GT60

MANCHONS, ADAPTEURS TYPE «T»


MANCHONS

Référence	Désignation	Ø	Longueur L (mm)	Filetage
34.94100	MANCHON FEM/FEM T38	55	-	T38
34.94300	MANCHON FEM/FEM T45	66	207	T45
34.94600	MANCHON FEM/FEM T51	72	235	T51

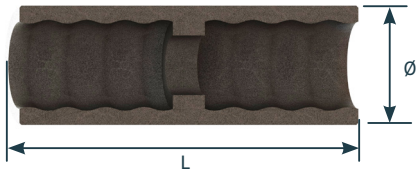


ADAPTEURS

Référence	Désignation	Ø	Longueur L (mm)	Filetage
34.94T38C32	ADAPTEUR FEM/FEM T38-R32	55	180	T38 / R32
34.94T45T38	ADAPTEUR FEM/FEM T45-T38	66	207	T45 / T38
34.94T51T45	ADAPTEUR FEM/FEM T51-T45	72	240	T51 / T45

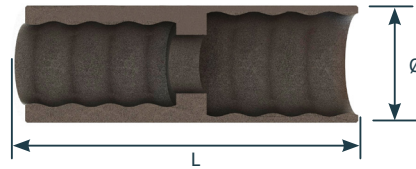

Référence	Désignation	Ø	Longueur L (mm)	Filetage
34.94FT51XMT45.20	ADAPTEUR T51 FEM X T45 MA	72	285	T51 FE / T45 MA



TAILLANTS TYPE «R»

OUTILS DROP CENTER


Référence	Désignation	ext. Ø	Jupe	Trou d'injection		Diam. bouton		Forme boutons	Angle Gauge	Filetage
				Face	Face 2	Face 3	Gauge 4			
34.6617.20	TAILLANT R32 D90	90	Retro	-	-	-	-	Balistique	-	R32
34.6186.20	TAILLANT R38 D64	64	Retro	-	-	-	-	Balistique	-	R38

Pour d'autres tailles et configurations, merci de nous consulter.

OUTILS FACE PLATE

				Trou d'injection		Diam. bouton				
Référence	Désignation	ext. Ø	Jupe	Face	Face 2	Face 3	Gauge 4	Forme boutons	Angle Gauge	Filetage
34.3264R	TAILLANT R32 D65	65 2''1/2	Retro	-	-	-	-	Rond	35	R32
34.3264RB	TAILLANT R32 D65			3Ø7	1Ø6	3Ø11	6Ø12	Balistique		
34.6525.20	TAILLANT R32 D65			3Ø7	1Ø6	3Ø11	6Ø12	Rond		
34.6149.20	TAILLANT R32 D66	66		-	-	-	-	Balistique		
34.6533R	TAILLANT R32 D66			-	-	-	-	Rond		
34.6566	TAILLANT R32 D77			77 - 3''	2Ø9	2Ø7	6Ø10	8Ø11		
34.6670	TAILLANT R38 D115	115 - 4''1/2	Retro	-	-	-	-	Rond	35	R38
34.6616.20	TAILLANT R38 D64	64	Retro	-	-	-	-	Rond		

Pour d'autres tailles et configurations, merci de nous consulter.

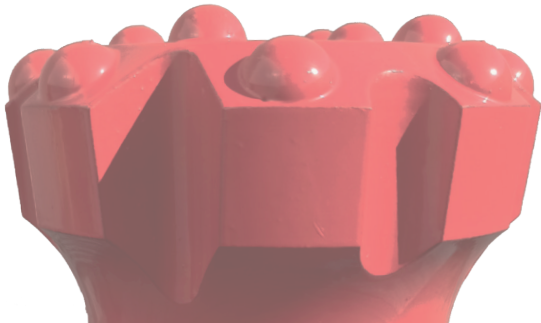


ALLONGES, MANCHONS ET ADAPTEURS TYPE «R»

ALLONGES

Référence	Désignation	Couplage	Ø ext.	Longueur L	Filetage
34.7510	ALLONGE R32 0,91m M/M	MA/MA	Ø 32 Ø 1"1/4	915 mm	R32
34.7510.10	ALLONGE R32 1m M/M	MA/MA		1 000 mm	
34.90001	ALLONGE R32 1,52m M/F	MA/FEM		1 525 mm - 5 ft	
34.7160	ALLONGE R32 1,52m M/M	MA/MA		1 830 mm - 6 ft	
34.7125	ALLONGE R32 1,83m M/M	MA/MA		1 830 mm - 6 ft	
34.7125.11	ALLONGE R32 1,83m M/M	MA/MA		3 050 mm - 10 ft	
34.7135MF	ALLONGE R32 3,05m M/F	MA/FEM		3 050 mm - 10 ft	
34.7135	ALLONGE R32 3,05m M/M	MA/MA			
34.7225	ALLONGE R38 0,98m M/M	MA/MA	Ø 38 Ø 1"1/2	980 mm	R38
34.7220MF	ALLONGE R38 0,98m M/F	MA/FEM		980 mm	
34.7220	ALLONGE R38 1,52m M/M	MA/MA		1 525 mm - 5 ft	
34.7209MF	ALLONGE R38 1,52m M/F	MA/FEM		1 525 mm - 5 ft	
34.7209	ALLONGE R38 1,83m M/M	MA/MA		1 830 mm - 6 ft	


MANCHONS

Référence	Désignation	Ø	Longueur L	Filetage
34.9115	MANCHON FEM/FEM R32	45 - 1"3/4	160 mm	R32
34.9120	MANCHON FEM/FEM R38	55 - 2"1/8	180 mm	R38

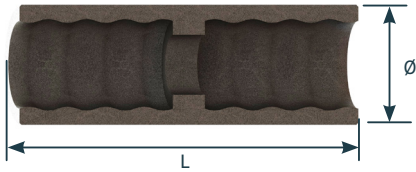

ADAPTEURS

Référence	Désignation	Ø	Longueur L	Filetage
34.94T38C32	ADAPTEUR T38-R32 FEM/FEM	55	180	T38 / R32

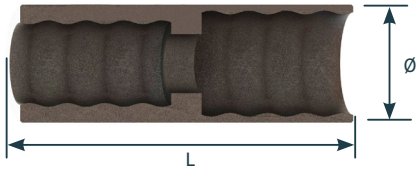

NOUS CONTACTER

TECHNIDRILL - Siège

55, rue Ampère
69680 Chassieu FRANCE

TECHNIDRILL - Usine de production

1^{ère} Avenue, 18^{ème} Rue
06510 Carros FRANCE



04 92 08 82 20



sales@technidrill.com



technidrill.com



technidrill
EUROFORGROUP

Suivez nos actualités sur les [réseaux sociaux](#)

